No.8-1
令和８年５月27日発行

新海面処分場建設工事に伴う航泊禁止等のお知らせ

（令和８年５月28日～当面の間）

●東京港新海面処分場（Dブロック、Eブロック、Fブロック）（京浜港東京区第４区）において、引き続き新海面処分場建設工事が下記のとおり施工されます。（図１及び図２参照）

●付近海域を航行する船舶は、十分注意して下さい。

記

1　実施される工事作業

(1) Dブロック
遮水・裏埋工及び海底地盤を掘り下げる深掘工

(2) Eブロック
海底地盤を掘り下げるしゅんせつ土砂仮置場整備工

(3) Fブロック
海底地盤を掘り下げる深掘工、土砂送泥船（第２てんゆう）によるGブロック、Cブック内に送泥する送泥工

令和8年度 新海面処分場建設工事工程表

工種		年月	令和８年度 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Dブロック	深掘工		■	■									
Fブロック	深掘工					■	■	■	■	■	■	■	
Dブロック	遮水・裏埋工	令和6年度工事（南西側・南側　鋼矢板打設+PMC打設）	■	■									
		令和7年度工事（南東側・東側　鋼矢板打設+PMC打設）			■	■	■	■	■	■	■	■	
		令和7年度工事（西側　PMC打設+遮水シート設置）			■	■	■	■	■	■	■	■	
		令和8年度工事（南側　鋼矢板打設+PMC打設）				■	■	■	■	■	■	■	■
		令和8年度工事（西側　PMC打設+遮水シート設置）									■	■	■
Eブロック	しゅんせつ土砂仮置場整備工			■	■	■	■	■	■	■			■
Fブロック	送泥工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

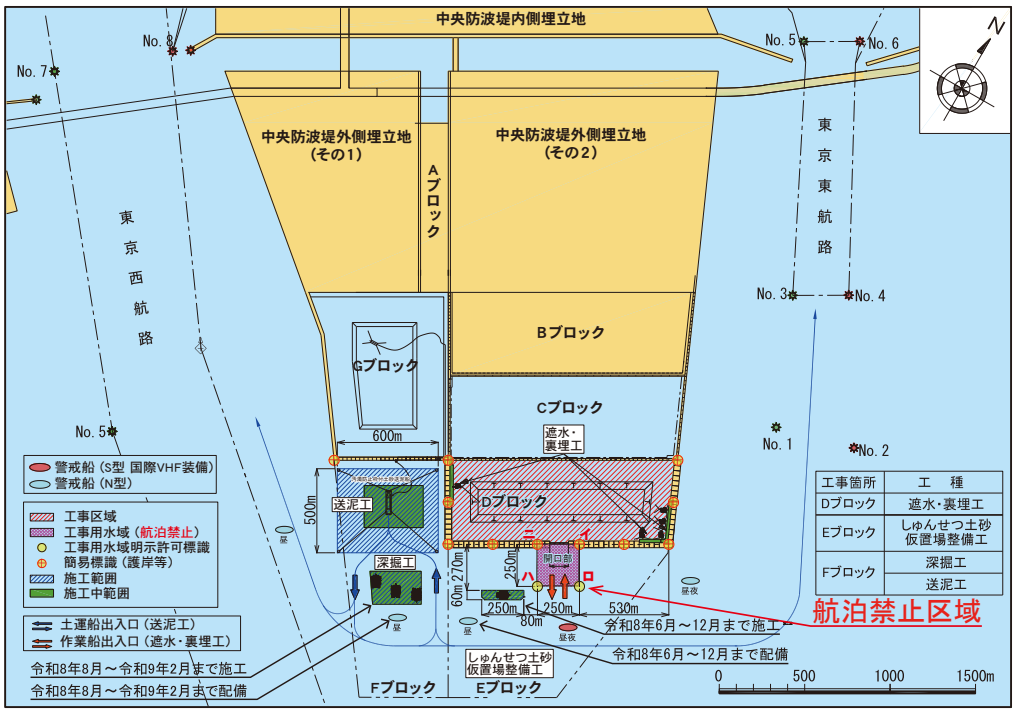

図１　令和８年５月28日～令和９年２月の状況

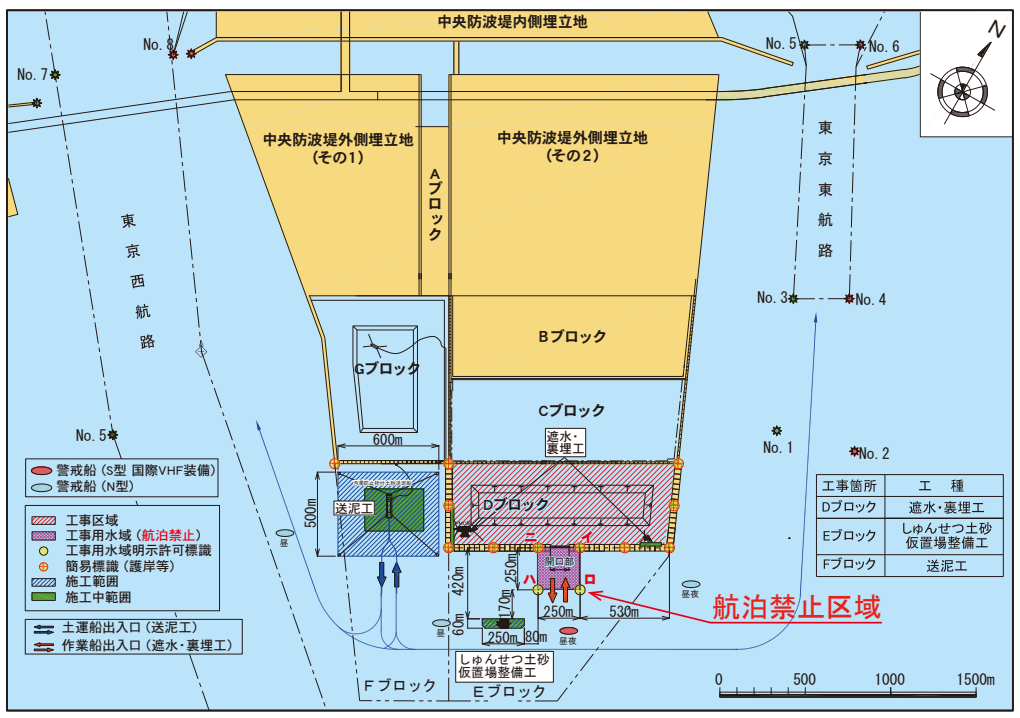

図２　令和９年３月の状況

2　航泊禁止期間

令和８年５月28日～当面の間

3　安全対策

(1) 警戒船

航行船舶の安全を図るため、「警戒船」を昼間は工事用水域（航泊禁止）の東側に１隻、南側に１隻、送泥工の西側に１隻、深掘工の南側に１隻及びしゅんせつ土砂仮置場整備工の西側に１隻、夜間は東側に１隻、南側に１隻配備し、付近を航行する船舶への情報提供・誘導等に努めます。（図１及び図２参照）
警戒船の表示は、図５のとおりです。

(2) 標　識

工事区域及び護岸を明示するため、工事用水域明示許可標識、護岸明示標識を図１及び図２のとおり設置しています。
標識は、図３のとおりです。

工事用標識

工事用水域明示許可標識（◯）		護岸明示標識（⊕）	
			
灯　質	4秒1閃光	灯　質	4秒1閃光
灯　色	黄　光	灯　色	黄　光
光達距離	4.5 海里	光達距離	3.0 海里
塗　色	黄　色	塗　色	黄　色
同期点滅機能有		同期点滅機能有	

図３　工事用標識

航泊禁止区域を示す座標値

地　点	緯度（北緯）			経度（東経）		
イ	35度	34分	56秒	139度	49分	47秒
ロ	35度	34分	49秒	139度	49分	53秒
ハ	35度	34分	45秒	139度	49分	44秒
ニ	35度	34分	51秒	139度	49分	39秒

図１及び図２中の航泊禁止区域は、左表（航泊禁止区域を示す座標値）のイ～ニの各地点を順に結んだ線で囲まれた海面で示す。

4　工事用船舶の標識旗

新海面処分場に出入りする工事用船は、図４の標識旗を掲揚します。

標識旗

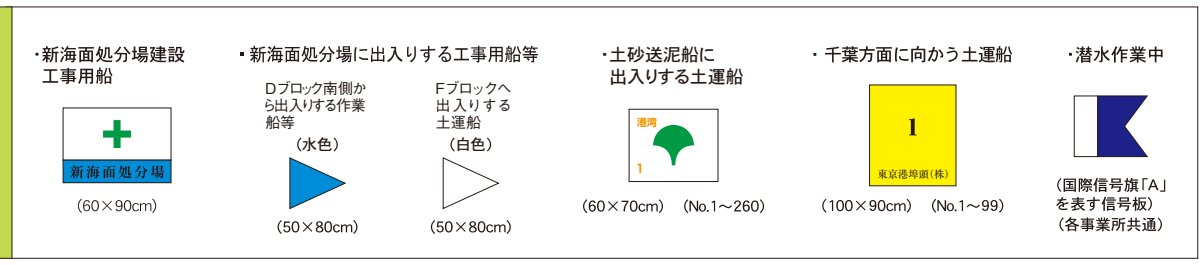

図４　標　識　旗

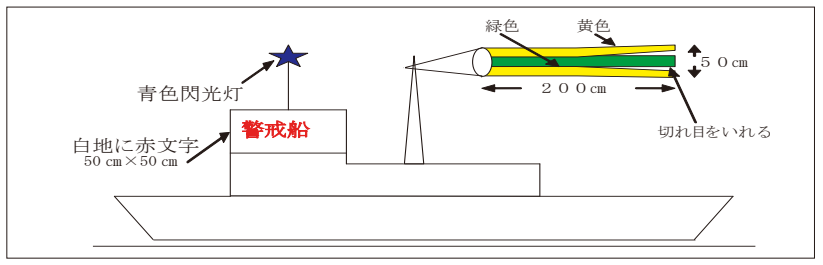

図５　警戒船の表示

お問い合わせ先	発注者	東京都 東京港建設事務所 埋立整備課 電話 03 － 5500 － 2493	受託者	公益社団法人 東京湾海難防止協会 東京航行安全情報管理室 電話 03 － 6380 － 7486